
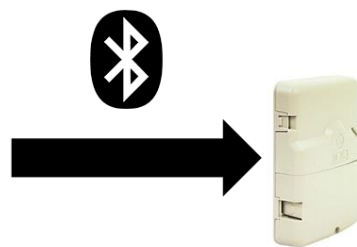


Holen Sie sich Ihre Bewässerungssteuerung aufs Smartphone/Tablet mit dem


## Rainpro BL-IS Bluetooth Steuersystem für 24VAC Steuermodule

Schnelle und einfache Nutzung der Bewässerungssteuerung per Bluetooth



**Kommunikationsschema** RP-Bluetooth Steuersystem für beliebige RP-BL-IS 24V Beregnungssteuerung mit wahlweise 2- 12 Stationen und RP-Bluetooth Steuergerät 230/24VAC mit 4 Dauerstromausgänge (z.B. für Gartenbeleuchtung)

1

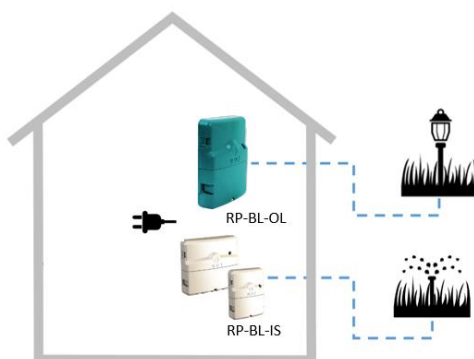

APP Download Apple



APP Download Android



SolemWF APP (v4)

### Features

- Energieeffiziente Bluetooth Kommunikation
- Bluetooth Reichweite: um die 10 Meter
- Bediensprache: Deutsch
- 3 Bewässerungsprogramme A,B,C
- 8 Startzeiten je Programm
- Stationen können individuell benannt werden
- Bewässerungsintervalle: nach Wochentagen, gerade /ungerade Tage, Intervalle
- Saisonale Anpassung (Wasserbudget 0% - 200%)
- Statusanzeige: Verbindungsstärke, Regenabschaltung, verbleibende Stationslaufzeit
- Anzahl Steuermodule kann beliebig erweitert werden
- manueller Start von Stationen und Programmen
- Testprogramm
- optionaler Passwortschutz
- Programmspeicher bei Stromausfall bis zu 5 Std.

### Technische Spezifikationen

#### 24V Steuermodule

##### Modelle

- RP-BL-IS-2/4/6: mit 2 bzw. 4 bzw. 6 Stationen
- RP-BL-IS-9/12: mit 9 bzw. 12 Stationen
- externer Transformator 230VAC – 50Hz
- Transformatorausgang: 24VAC; 0,75A; 18VA
- gleichzeitiger Stationsbetrieb: eine 24VAC Spule + Hauptventil bzw. Pumpenstartrelais
- zur Innenmontage oder geschützte Außenmontage
- Klik-Regen- / Bodenfeuchtesensoren können angeschlossen werden
- Anschlussmöglichkeit für Hauptventil
- Abmessungen RP-BL-IS-2/4/6: Breite: 11 cm, Höhe: 14,5 cm, Tiefe: 3,6 cm
- Abmessungen RP-BL-IS-9/12: Breite: 16 cm, Höhe: 14,5 cm, Tiefe: 3,6 cm

